

AD-Move

VIDEO WALL



LED DISPLAY





Modulares Multifunktions Display

- Daten
- Abmessungen
- Steuerung
- Konfiguration
- Einsatz

Die Daten. „Sprechen für sich“




Physical parameter	LED package	SMD1212-1R1G1B
	Horizontal view/vertical view	≤110/110
	Flatness	≥97%
	Bottom shell screw aperture	M4
	Input signal interface definition	HUB75
	Power socket specification	4P/90°
	Module weight KG/PCS	0.47
	Class of protection	IP3X
Optical parameter	Luminous intensity Lm	820
	Gray level bit	≥13
	Temperature K	10450
	Contrast	≤4000:1
	Brightness control	Manual/automatic/program control
Electrical parameter	Operating voltage (DC) V	5V
	Maximum current A	6.21
	Peak power W/PCS	31.05
	Average power W/PCS	10.35
Performance parameter	Refresh frequency HZ	≥3840Hz
	Frame change frequency Frame	60
	Driving mode	Constant current drive
	Scanning mode	1/52
	Color correction	It is equipped with point by point correction of brightness and chroma
	Whole screen out of control point	≤0.003%,
	Regional runaway point	≤0.009%
	Screen temperature rise (using running state)	≤5°
	Operating ambient temperature	-10℃~60℃
	Operating environment humidity	35%~75%RH, Non-condensing
Adaptation scenario	Usage scenario	Indoor
	Product chassis dimensions (W x H)	640*480mm0
	Chassis resolution (W x H)	416*312
	Input signal interface	RJ45

Power signal interface	3* U-shaped terminals
Class of protection	IP5X
R Brightness CD/M²	260
R current A	3.59
R-resistance KΩ	1
G Brightness CD/M²	384
G Electric current A	1.98
G Resistance value KΩ	2.2
B Luminance CD/M²	170
B Electric current A	2.1
B Resistance value KΩ	2
W Luminance CD/M²	820
W Electric current A	6.21
Size	2042*644*475mm
Weight	70kg

Da es sich um ein Display handelt. Geht nichts über einen Blick auf das Original.

“Feste
Abmessungen
variable
Größe”

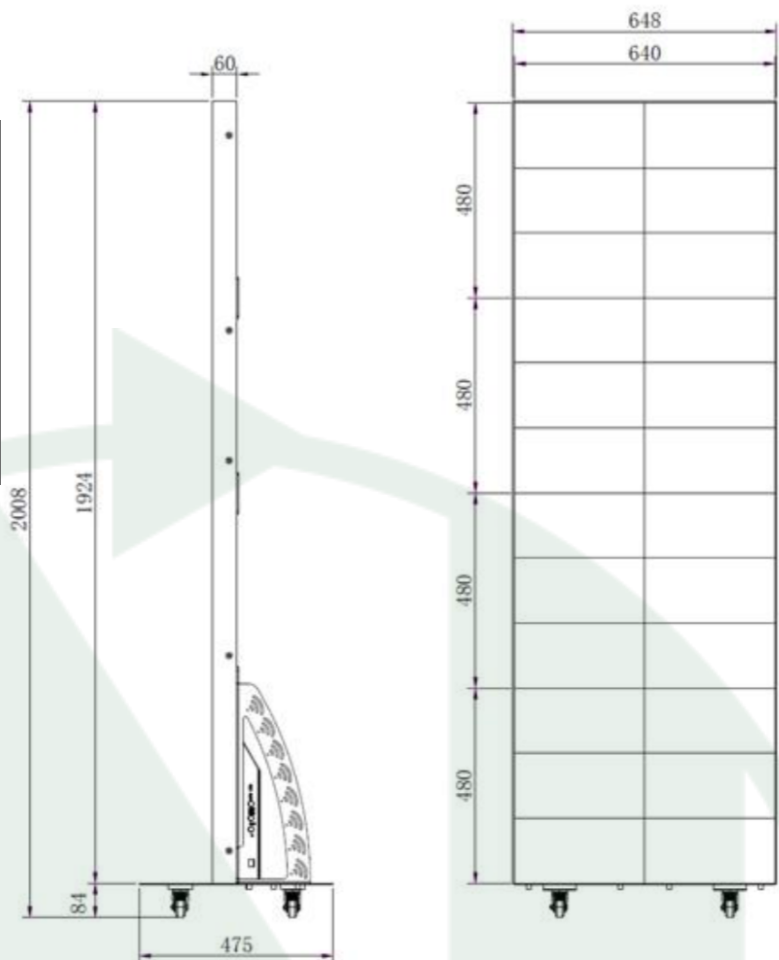

Wahre Größe liegt in der Flexibilität.

Das Ad-Move LED-Display überzeugt durch seine elegante und schmale Form. Insgesamt ist das Display nur 60mm tief, aber ca. 2,01 Meter hoch und 64cm breit, weswegen es mit seinem schlanken Design beeindruckt.

cm tief und schwarz um möglichst wenig von dem Bild oder Animationen des Displays abzulenken.

Zudem ist das Ad-Move mit Rollen ausgerüstet, mit dem man das Display schnell und einfach an den gewünschten Einsatzort schieben kann. Nicht nur effizient und perfekt zum schnellen Gebrauch ist das Produkt mobil und vielseitig einsetzbar. Der Fuß an dem die Rollen befestigt sind ist 47,5





Einfaches Handling mit Tablet oder Smartphone kein Problem.


Ein weiterer Vorteil des Ad-Move LED-Displays ist der einfache Bedienung. Die Medien werden einfach auf einem Endgerät in eine Mediathek hochgeladen. Von dieser Mediathek aus wählt man die Medientitel aus und diese werden auf dem LED-Display abgespielt.

Das wechseln zwischen den Videos und Bildern geht schnell und ohne großen Verzug vonstatten. Zu den möglichen Endgeräten gehören Smartphones, PC's oder Tablets.

Das einfache Handling ist für jedermann leicht verständlich und instinktiv strukturiert.

MP4's, gifs und andere Formate werden von dem Display akzeptiert und auf dem eleganten Monitor abgespielt.




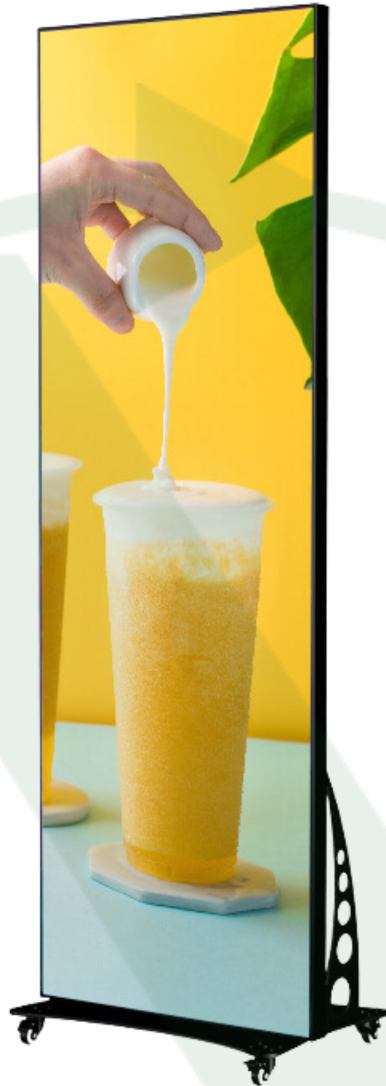

Mobil und schnell am Einsatzort.

DAS IST UNSERE ROLLE

“Das System
wächst mit den
Anforderungen”

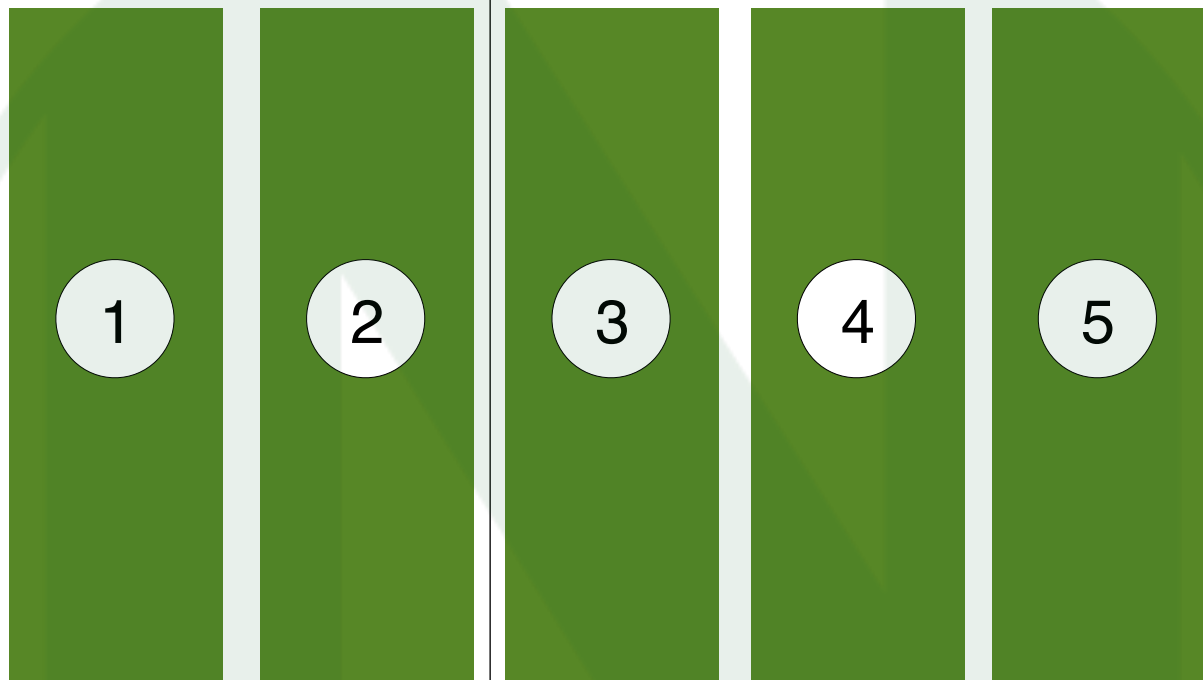


Basiskonfiguration:
Ansteuerung einzel oder im
Zweierverbund unterstützt
durch einen Standart
Controller



Erweiterte Konfiguration ab der Benutzung von
drei Displays wird ein leitungsfähiger Controller
Benötigt.

Die Wahre Größe liegt in der
Flexibilität.

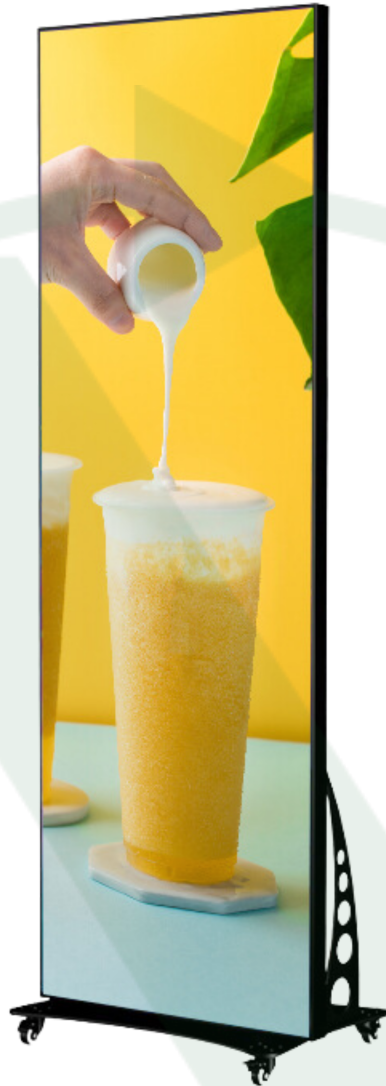

Gerne beraten wir Sie rund um die
Möglichkeiten des Ad Move
Systems.

